


Aliplast ULTRAGLIDE

Posuvný systém so zväčšenou termickou izoláciou. Šírka rámu: 64 mm, krídla: 100 mm. Hĺbka rámu: 153 mm, krídla: 67 mm. Možné hĺbky výplne: 6 – 53 mm. Vďaka svojim parametrom umožňuje systém Ultraglide navrhnuť konštrukciu s posuvnými krídlami veľkých rozmerov. Dvojcestný systém.

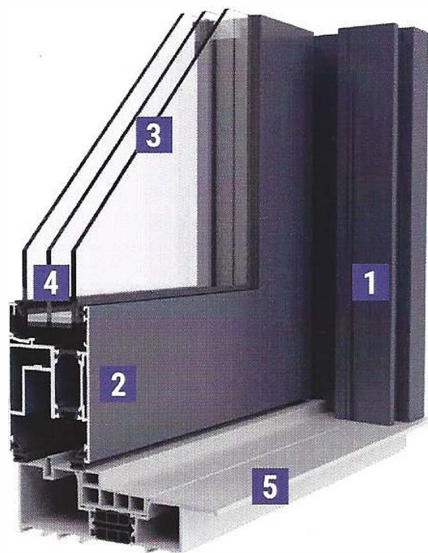


Špecifikácia obrázku:

- 1 - rám č. UG010,
- 2 - krídlo č. UG820,
- 3 - trojsklo
- 4 - teplý rámček Swisspacer
- 5 - prah pre zabudovanie do podlahy

popis a štandardná výbava

- stavebná hrúbka rámu 153mm
- hrúbka krídla 67mm
- sko 6 až 53mm
- hliníková kľučka vo farbe profilu
- nízky prah 48mm s možnosťou zabudovania zároveň s podlahou

Štandard: rám UG010 / prah UG114 48 mm

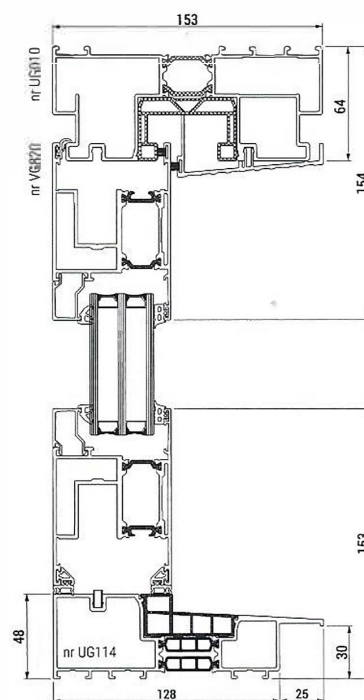

Štandardné farby

