

Gealan PASSIV



Model Gealan PASSIV je určený pre tých, ktorí hľadajú spojenie všetkých výhod predchádzajúcich riešení používaných v PVC oknách a najnovších trendov udávajúcich smer vývoja priemyslu výroby otvorových výplní. Predovšetkým je treba zdôrazniť dokonalé termické parametre vyplývajúce z unikátnej konštrukcie. Okno sa skladá z rámu a zo 6-komorového krídla so stavebnou hĺbkou 82,5 mm, navyše je v nich použitý systém štvornásobného tesnenia, pretože okrem bežne používaných vonkajších tesnení je model PASSIV dodatočne vybavený dvoma stredovými tesneniami, ktoré bránia vzniku tepelného mosta v najviac neuralgických miestach, ako je spojenie rámu a krídla a krídla so sklom. Systém navyše umožňuje vytvárať vysoké konštrukcie vďaka využitiu technológie STV, čiže skla lepeného na krídlo. Všetky tieto výhody majú za následok skutočnosť, že tento okenný model sa osvedčí v aktuálnych a budúcich vývojových trendoch.

- Profil**
- Gealan S9000 so stredovým tesnením
 - 6-komorový rám stavebnej hrúbky 82,5mm
 - rovné krídlo 82,5mm alebo oblé krídlo 93mm

- Kovanie**
- Winkhaus Activpilot bezpečnostný uzáver proti vypáčeniu a mikroventilácia blokáda kľučky a dvíhač krídla
 - v štandarde hliníková kľučka

- Sklo**
- s koeficientom tepelného prestupu U_g 1,0–0,5 W/m²K v závislosti na hrúbke zasklenia
 - maximálna hrúbka skla do 48mm
 - možnosť teplého rámčeka Swisspacer

- zasklievacie lišty:

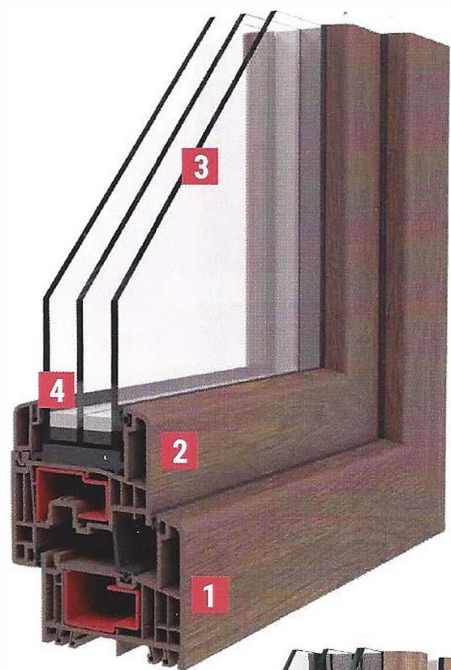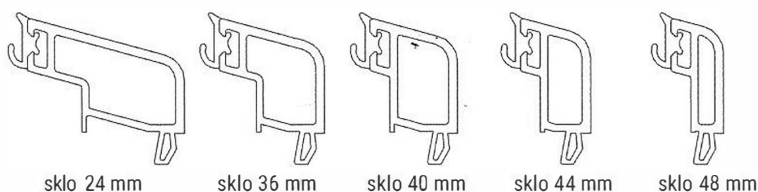

Špecifikácia systému S9000:

- 1 - 6-komorový rám a krídlo
- 2 - rovné alebo oblé krídlo
- 3 - dvojsklo alebo trojsklo
- 4 - AL alebo teplý rámček Swisspacer

Štandardné farby:

