


Aliplast SUPERIAL


Systém so zvýšenou tepelnou izoláciou. Vďaka trojkomorovým termickým vložkám, komorovému stredovému tesneniu a špeciálnym zasklievacím tesneniam dosahuje systém súčiniteľ UR < 2.0 W/m²K (materiálová skupina 1.0 podľa normy DIN 4108). Hĺbka okenných zárubní a pevných vstavaných profilov je 75 mm. Hĺbka okenných krídiel je 84 mm. Systém Superial využíva príslušenstvo (rohy, prípojky druhu T) a zasklievacie lišty a kovania z iných tepelne izolovaných systémov. Systém má veľmi dobré akustické vlastnosti. Možnosť použitia výplní hrúbok 14 – 61 mm.

OKNÁ

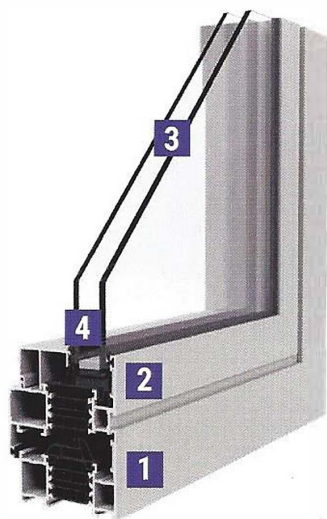

Špecifikácia obrázku:
 1 - rám č. SP011
 2 - krídlo č. SP021
 3 - dvojsklo
 4 - teplý rámček Swisspacer

DVERE

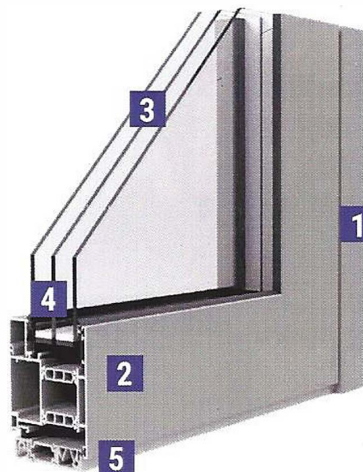

Špecifikácia obrázku:
 1 - rám č. SP814
 2 - krídlo č. SP825
 3 - trojsklo
 4 - teplý rámček Swisspacer
 5 - nízky prah

popis a štandardná výbava

- stavebná hrúbka rámu 75mm
- hrúbka krídla 84mm
- sklo 14 až 61mm
- hliníkové kľučky vo farbe biela, staré zlato a oceľ.
- pánty vo farbe kľučky
- kovanie Winkhaus

popis a štandardná výbava

- stavebná hrúbka rámu 75mm
- hrúbka krídla 75mm
- zasklenie až do 51mm
- obojstranná kľučka vo farbe biela, staré zlato a oceľ
- pánty vo farbe dverí
- široký výber zámkov
- kovanie Winkhaus
- nízky prah

Štandardné farby

